

Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Pacomat 5

Specyfikacja techniczna

Siła nacisku:	50 ton	Rok produkcji:	1992
Nacisk jednostkowy:	71,4 ton/m ²	Ilość wiązań:	3 w poziomie
Przekrój kanału:	1000 x 700 mm	Otwór załadowniczy:	1250 x 950 mm
Waga belki:	do 500 kg	Waga maszyny:	ok 10 ton
Zasilanie:	400 V/ 30 kW - silnik główny	Wiązanie:	automatyczne drutem

Wydajność: max 135 m³ / godzinę

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 30kg/m³: do 4 ton/godz

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 60kg/m³: do 8 ton/godz


Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 100kg/m³: ok 13,5 ton/godz

Krótki opis funkcji:

- Otwarty zasyp umożliwiający napełnianie taśmociągiem.
- Noże na płycie prasującej i ramie prasy do odcinania nadmiaru surowca
 - Automatyczna regulacja światła kanału
 - Automatyczne wiązanie beli drutem
- Wybór długości gotowej beli z panelu operatora dzięki licznikowi długości beli
 - Kompaktowy zasilacz hydrauliczny, o niskim poziomie emisji hałasu
 - Płyta prasująca stabilnie prowadzona na ośmiu dużych rolkach
 - Duże klapy komory prasującej dla łatwiejszej konserwacji

Wymiary:

PACOMAT

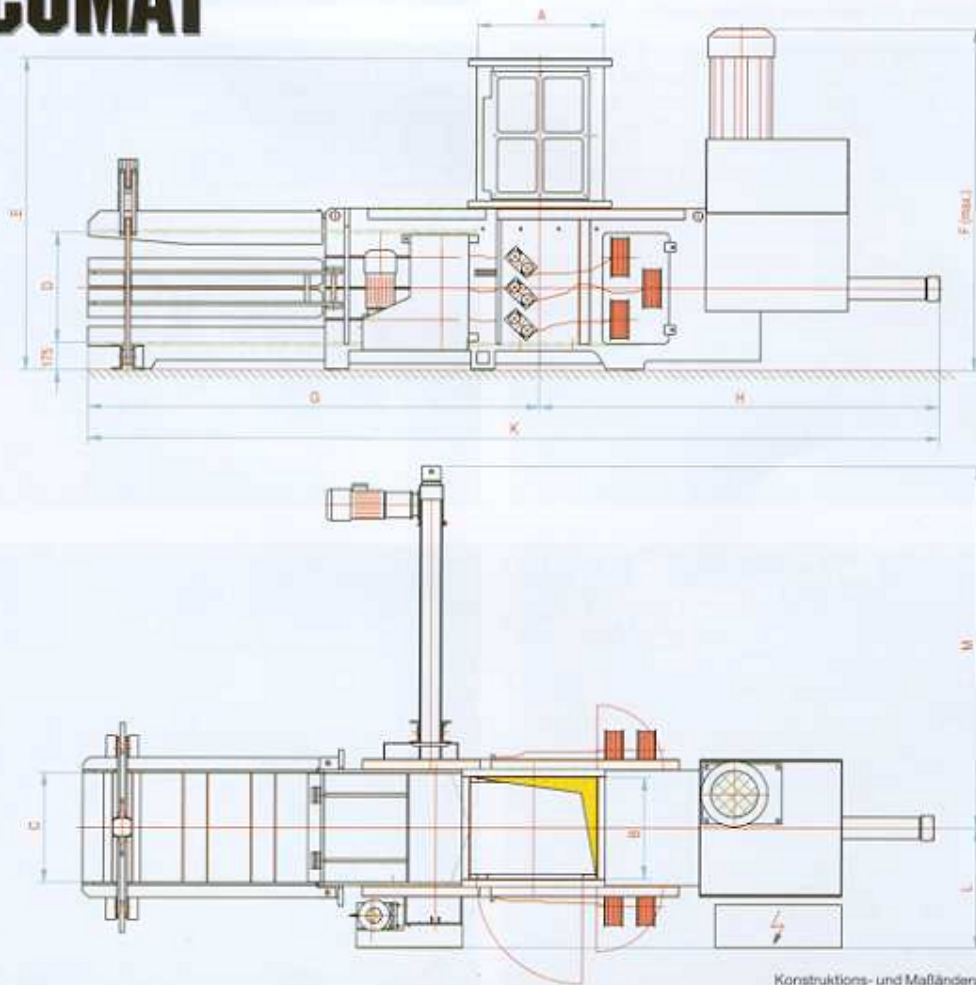

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten

Abmessungen:	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
PACOMAT I u. IS		800	650	700	700	2000	2100	2705	2715	5420	860	2350	1770
PACOMAT II u. II S		1000	650	700	1000	2500	2650	3365	3060	6425	860	2350	1770
PACOMAT IV		1250	950	1000	700	2060	2350	3940	3660	7600	1010	2800	2070
PACOMAT V		1250	950	1000	700	2060	2350	4340	3710	8050	1010	2800	2070



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69
Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl