

Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Pacomat 5

Specyfikacja techniczna

Siła nacisku:	50 ton	Rok produkcji:	2002
Nacisk jednostkowy:	7.14 kg/cm ²	Ilość wiązań:	3 w poziomie
Przekrój kanału:	1000 x 700 mm	Otwór załadowniczy:	1250 x 950 mm
Waga belki:	do 500 kg	Waga maszyny:	ok 10 ton
Zasilanie:	400 V/ 30 kW	Wiązanie:	automatyczne drutem

Wydajność: max 135 m³ / godzinę

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 30kg/m³: ok 4 tony/godz

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 60kg/m³: ok 8 ton/godz


Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 100kg/m³: ok 13,5 tony/godz

Krótki opis funkcji:

- Otwarty zasyp umożliwiający napełnianie taśmociągami.
- Noże na płycie prasującej i ramie prasy do odcinania nadmiaru surowca
- Automatyczna regulacja światła kanału
- Automatyczne wiązanie beli drutem
- Wybór długości gotowej beli z panelu operatora dzięki licznikowi długości beli
- Kompaktowy zasilacz hydrauliczny, o niskim poziomie emisji hałasu
- Płyta prasująca stabilnie prowadzona na ośmiu dużych rolkach
- Duże klapy komory prasującej dla łatwiejszej konserwacji

Wymiary:

PACOMAT

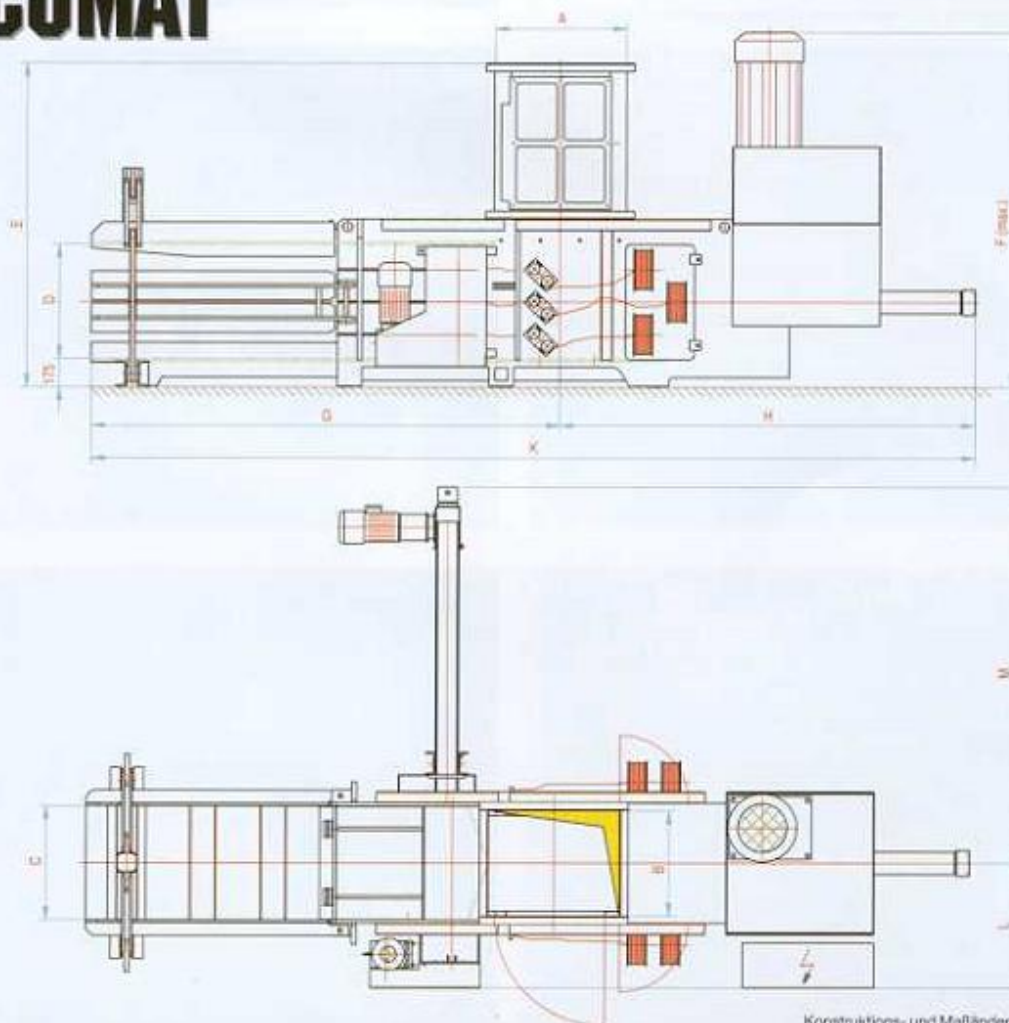

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten

Abmessungen:	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
PACOMAT	V	1250	950	1000	700	2060	2350	4340	3710	8050	1010	2800	2070



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69
Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl